


NOVEDADES

POLEAS MANUALES DE CADENA ANTICHSIPA SERIE 690AT



0.5t-3t 5t 10t

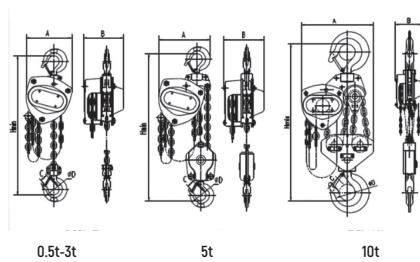

CODIGO	CAPACIDAD (KGS)	Nº DE RAMALES	FUERZA (N.)	PESO CON 3.MTS (KGS)	PESO MTS MAS ELEVACION (KGS)	ABERTURA DE GANCHOS (MM)	DIMENSIONES			
							A	B	C	D
AFKAT2000	500	1	240	9	1,5	23	148	132	23	345
AFKAT3000	1.000	1	250	12	1,69	26	172	151	26	376
AFKAT5000	2.000	1	335	20	2,54	34	210	175	34	470
AFKAT6000	3.000	1	372	32	3,14	39	255	255	39	580
AFKAT8000	5.000	2	380	43	5,34	41	280	280	41	690
AFKAT11000	10.000	4	385	81	9,74	50	385	385	50	780



NOVEDADES

POLEAS MANUALES DE CADENA **ANTICHISPA** SERIE 690AT




El equipo está construido para ser marcado Grupo II, Categoría 2, Clase de temperatura T4, para trabajar en presencia de gases y/o vapores de líquidos combustibles (G) del Grupo IIC, con el objetivo de que pueda ser ubicado en zonas ATEX como ZONA 1. El equipo está marcado por tanto de la siguiente manera

Ex II 2 G Ex h IIC T4 Gb.

Este equipo también está construido para ser marcado Grupo II, Categoría 2, Temperatura Máxima Superficial 120°C, para trabajar en presencia de polvo combustible (D), con el objetivo de que pueda ser ubicado en zonas ATEX clasificadas ZONA21. El equipo será marcado por tanto de la siguiente manera

Ex II 2 D Ex h IIIB T135°C Db.

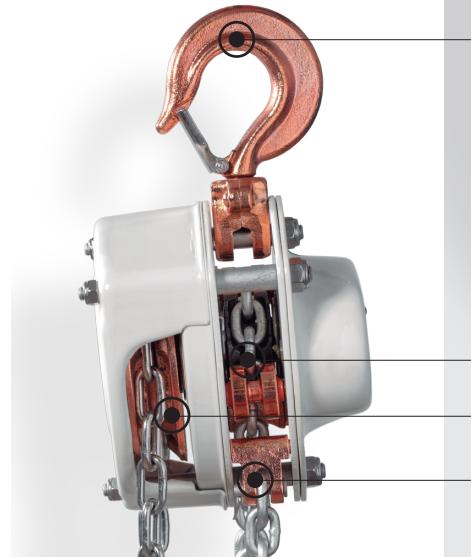

**GANCHO DE SUSPENSIÓN
Y DE CARGA, RODILLOS
GUÍA, RUEDA CREMALLERA
Y FINAL DE CADENA CON
BAÑO DE COBRE**

Opcional: Cadena de carga Inoxidable



**FABRICADO Y
MARCADO SEGÚN
DIRECTIVA ATEX
2014/34/EU**