



MODÈLE PHCH

ÉCROU À ŒIL

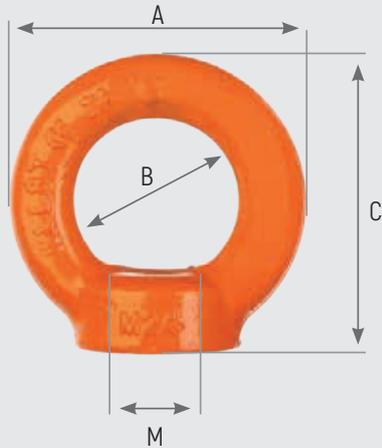

Caractéristiques:

- Léger et fiable.
- Facteur de sécurité 4: 1
- Filetage métrique.
- Il devrait être boulonné sur une surface plane.

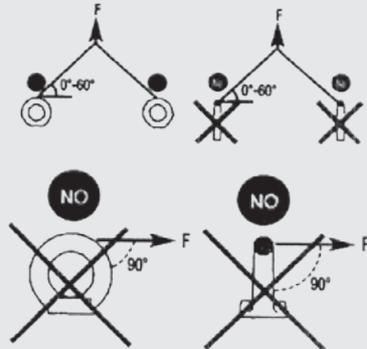

Note: Fabriqué en acier de grade 80.

MODÈLE	DIN 13 HAUTEUR	A	B	C	POIDS
M 6	1,00	28	20	36	0,07
M 8	1,25	36	20	36	0,07
M 10	1,50	45	25	45	0,11
M 12	1,75	54	30	53	0,18
M 16	2,00	63	35	62	0,26
M 20	2,50	72	40	71	0,40
M 24	3,00	90	50	90	0,75
M 30	3,50	108	60	109	1,40
M 36	4,00	126	70	128	2,20
M 42	4,50	144	80	147	3,10
M 48	5,00	166	90	168	5,00

CHARGES DE TRAVAIL SELON LES ANGLES ET LE NOMBRE DE POINTS DE FIXATION

N ° DE BOULONS D'OEIL		1			2		3-4	
		Charge max de travail		Charge maximale de travail		Charge maximale de travail		
MODÈLE	FILETAGE	T	T	T	T	T	T	
		0°	0 - 45°	45° - 60°	0 - 45°	45° - 60°		
PHCH100	M6	0,40	0,14	0,10	0,21	0,15		
PHCH200	M8	1,00	0,35	0,25	0,52	0,37		
PHCH300	M10	1,00	0,35	0,25	0,52	0,37		
PHCH400	M12	2,00	0,70	0,50	1,05	0,75		
PHCH500	M16	4,00	1,40	1,00	2,10	1,50		
PHCH600	M20	6,00	2,10	1,50	3,15	2,25		
PHCH700	M24	8,00	2,80	2,00	4,20	3,00		
PHCH800	M30	12,00	4,20	3,00	6,30	4,50		
PHCH900	M36	16,00	5,60	4,00	8,40	6,00		
PHCH1000	M42	24,00	8,40	6,00	12,60	9,00		
PHCH1100	M48	32,00	11,20	8,00	16,80	12,00		

ACCESSOIRES RECOMMANDÉS



ÉLINGUE "DOL"
Pag. 80



ÉLINGUES
SANGLE
Pag. 90



ÉLINGUES
RONDES
Pag. 91