

2021

NOVEDADES

CÁNCAMO MACHO  
GIRATORIO  
MODELO PHCMG

ROTACIÓN 360°





**LLAVE ALLEN INCLUIDA  
PARA FACILITAR EL APRIETE  
DEL CÁNCAMO**

**AUTO AJUSTE EN LA DIRECCIÓN DE  
TIRO DE LA CARGA**

**SISTEMA DE BLOQUEO MEDIANTE  
LA LLAVE**

**SEGÚN NORMA EN-1677-1, FACTOR 4:1  
TORNILLO CALIDAD 12.9**

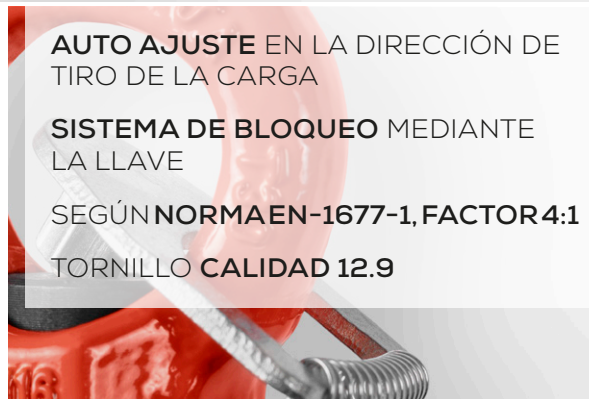

CÓDIGO	MÉTRICA MM	PESO KG	C.M.T. / TON		PAR. DE APRIETE NM	A	B	C	D	E	F
			Z	X							
PHCMG08	M8	0.11	0.8	0.3	30	39	26	46	12	25	8
PHCMG10	M10	0.12	1	0.4	60	39	26	46	12	25	8
PHCMG12	M12	0.2	2	0.75	100	44	32	54	18	34	10
PHCMG16	M16	0.35	4	1.5	150	52	37	64	24	36	15
PHCMG20	M20	0.66	6	2.3	250	64	44	78	30	47	21
PHCMG24	M24	1.1	8	3.2	400	74	51	92	36	53	20
PHCMG30	M30	2.07	12	4.5	500	92	65	118	45	68	24
PHCMG36	M36	4.0	16	7	700	105	76	136	57	82	30





2021

NOVEDADES

## CÁNCAMO MACHO GIRATORIO MODELO PHCMG



GRABADOS SEGÚN NORMA EN-1677-1

LLAVE DE APRIETE INCORPORADA, AL INTRODUCIRLA BLOQUEA EL GIRO DEL CÁNCAMO

GRABADO CON LA CARGA DE TRABAJO MÁS RESTRICTIVA, SIN REDUCCIÓN AL SOMETERLO A TIRO CON ÁNGULO.

UNA VEZ DESBLOQUEADO EL CÁNCAMO AL SACAR LA LLAVE, SE AUTO ORIENTA EN LA DIRECCIÓN DE TIRO DE LA CARGA

ROTACIÓN 360°

DISPONIBILIDAD DE AMPLIO RANGO DE MÉTRICAS M8 A M-36

MÉTODO ELEVACIÓN



NÚMERO DE RAMALES

1 1 2 2 2 2 3+4 3+4 2 3+4

ÁNGULO DE INCLINACIÓN

0° 90° 0° 90° 0° - 45° 45° - 60° 0° - 45° 45° - 60° asimétrico asimétrico

CÓDIGO	MÉTRICA MM	CAPACIDAD DE CARGA KG									
		800	300	1.600	600	420	300	630	450	300	300
PHCMG08	M8	800	300	1.600	600	420	300	630	450	300	300
PHCMG10	M10	1.000	400	2.000	800	560	400	800	600	400	400
PHCMG12	M12	2.000	750	4.000	1.500	1.000	750	1.500	1.100	750	750
PHCMG16	M16	4.000	1.500	4.000	3.000	2.100	1.500	3.100	2.200	1.500	1.500
PHCMG20	M20	6.000	2.300	12.000	4.600	3.200	2.300	4.800	3.400	2.300	2.300
PHCMG24	M24	8.000	3.200	16.000	6.400	4.500	3.200	6.700	4.800	3.200	3.200
PHCMG30	M30	12.000	4.500	24.000	9.000	6.300	4.500	9.400	6.700	4.500	4.500
PHCMG36	M36	16.000	7.000	32.000	14.000	9.800	7.000	14.700	10.500	7.000	7.000