

# MODÈLE TA


## TREUIL DE LEVAGE MANUEL



Les treuils de levage manuels sont équipés d'une manivelle pour pouvoir monter et descendre facilement. Le frein est appliqué en continu, ce qui évite le risque de chute soudaine de la charge. La nouvelle finition anticorrosion allonge la durée de vie de l'appareil, même à l'extérieur.

### Caractéristiques principales:

- Sécurité totale tant pour le levage que pour la descente, grâce au système de vis sans fin qui permet à la charge de rester suspendue. Si la poignée n'est pas utilisée, le frein est complètement appliqué.
- Permet l'ajout de câble en fonction des besoins.

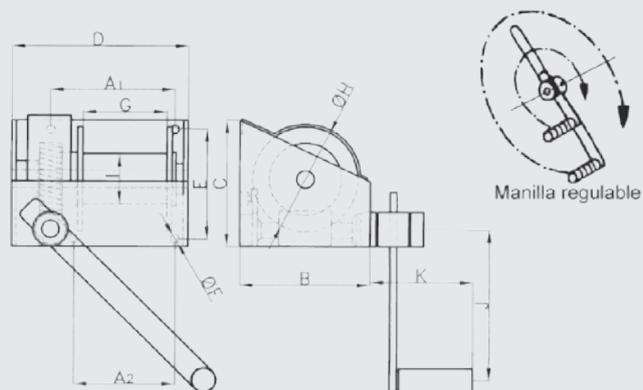

| MODÈLE | Charge maximale de travail (KG.) | DIMENSIONS PRINCIPALES (MM.) |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     | DIAMÈTRE DE CÂBLE RECOMMANDÉ (MM.) | CAPACITÉ DE CÂBLE EN MÈTRES | FORCE DE LA MANIVELLE (KG.) | POIDS APPROX. (KG.) |      |
|--------|----------------------------------|------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|------|
|        |                                  | A1                           | A2  | B   | C   | D   | E   | F  | G   | H   | I   | J   |                                    |                             |                             |                     | K    |
| TA-25  | 250                              | 137                          | 100 | 149 | 152 | 199 | 117 | 11 | 95  | 118 | 58  | 250 | 180                                | 6                           | 20                          | 12                  | 10   |
| TA-50  | 500                              | 182                          | 130 | 181 | 181 | 260 | 140 | 13 | 148 | 150 | 69  | 255 | 180                                | 7                           | 25                          | 13                  | 15,3 |
| TA-100 | 1.000                            | 167                          | 165 | 280 | 300 | 300 | 248 | 17 | 158 | 244 | 100 | 375 | 210                                | 9                           | 35                          | 14                  | 29,5 |
| TA-200 | 2.000                            | 258                          | 220 | 340 | 340 | 395 | 295 | 22 | 233 | 285 | 130 | 380 | 194                                | 13                          | 30                          | 22                  | 70   |

### ACCESSOIRES RECOMMANDÉS



**CROCHET AVEC  
VERROU ROTATIF**

Pag. 76



**MANILLES**

Pag. 94



**MOUFLES DE LEVAGE  
MODÈLES PBG/PBC**

Pag. 30