

MODÈLE RA

PINCES DE LEVAGE POUR RAILS


Cette pince est conçue pour lever différents types de rails de chemin de fer.

Caractéristiques:

- Serrure de sécurité à ressort.

Note:

La charge de travail minimale ne doit pas être inférieure à 20% de la charge de travail maximale.

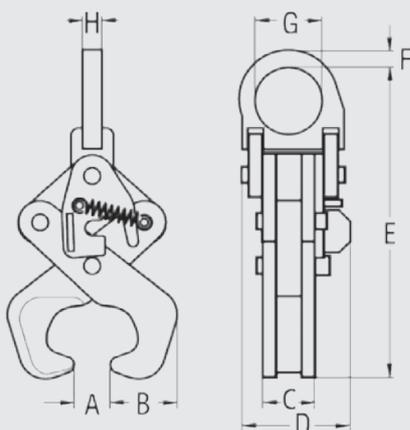

MODÈLE	Charge maximale de travail (Kg)	CAPACITÉ D'OUVERTURE (mm)	DIMENSIONS PRINCIPALES (mm)								POIDS (Kg)	
			A	B	C	D	E	F	G	H		
			84 OUVERTE	45 OUVERTE			230 OUVERTE					
RA20	2.000	15-85	24 FERMÉE	60 FERMÉE	53	110	20	55	20	6,2		
								275 FERMÉE				

ACCESORIOS RECOMENDADOS



ÉLINGUE "SO"
Pag. 80



ÉLINGUES SANGLE
Pag. 90



ÉLINGUES RONDES
Pag. 91