

MODELO ECH4

DE CORRENTE TRIFÁSICO

UMA VELOCIDADE



ECH4
1.000 kg.

Características:

- Proteção do motor IP-54, proteção da boteeira IP-65.

OPCIONAL

- Comando à distância para todos os modelos.
- Correntes em aço inoxidável.
- Gancho giratório em aço inoxidável para modelos 500kgs. e 1.000kgs.


Nota:

- Certifique-se de que a potência, a voltagem e a frequência são as adequadas.
- O desenho, os materiais e as especificações estão sujeitos a mudanças sem aviso prévio por motivos de melhorias.

c) As talhas elétricas JAGUAR não são concebidas para a elevação de pessoas e não devem ser utilizadas para este fim.

ECH4 - 500 KGS. - 1.000 KG.
(apenas esquemático)


ECH4 - 2.000 KGS.
(apenas esquemático)

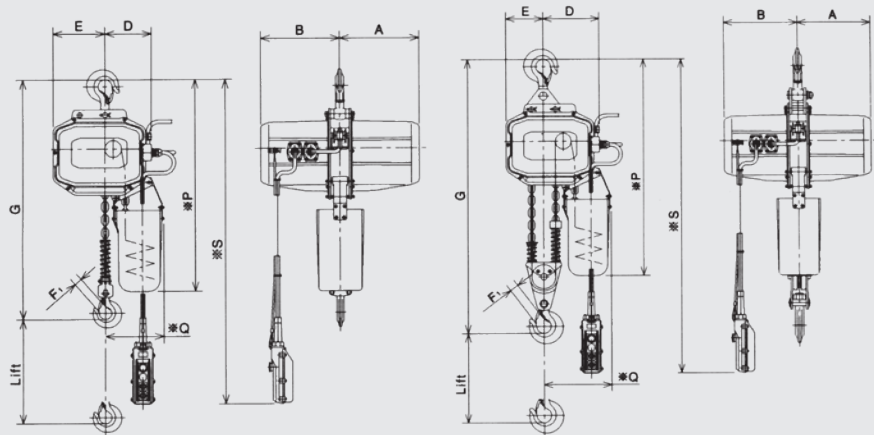

ESPECIFICAÇÕES STANDARD: MOD. ECH4, TALHA ELÉTRICA DE UMA VELOCIDADE, TRIFÁSICO, MONOTENSÃO.

CAPACIDADE (KGS.)	ELEVAÇÃO (M.)	VEL. ELEVAÇÃO (M/MINUTO)	POT. MOTOR ELEV. (KW)	SERVIÇO (MIN.)	CORRENTE		ALTURA (MÁX.) G (MM.)	PESO LÍQUIDO APROX. (KGS.)	CARGA DE PROVA (KGS.)	PRINCIPAIS DIMENSÕES (MM.)						
		50 HZ	50 HZ		DIÁ. (MM.)	Nº DE RAMAIS				A	B	D	E	F	P	Q
500		6,3	0,8			1	600	60	625	168	160	25	670	195		
1.000	3	6,3	1,6	30	7,1	1	600	63	1.250	249	168	160	30	670	195	
2.000		3,2	1,6			2	760	70	2.500	180	134	33	750	235		


ACESSÓRIOS RECOMENDADOS



GARRAS ARTICULADAS
MODELO BT
Pág. 36



LINGA "DOL"
Pág. 80



GARRAS FIXAS
MODELO B
Pág. 37



GANCHO DE PESAGEM
MODELO GPJ
Pág. 70