


NOVEDADES

# POLIPASTO ELÉCTRICO CON CARRO A EMPUJE TRIFÁSICO 380V. MODELO EJP4/EJTP4



INDUSTRIASJAGUAR.COM

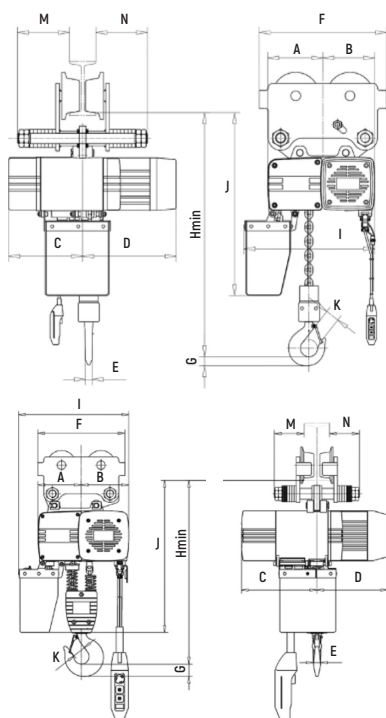

OPCIONAL:  
ANCHO DE CARRO  
HASTA 300MM

DESDE 250KGS  
HASTA 2.000KGS

380VOLTIOS /  
50HZ

LIMITADOR  
DE CARGA EN  
TODOS LOS  
MODELOS

PROTECCIÓN  
DEL MOTOR IP55

PROTECCIÓN  
TÉRMICA DEL  
MOTOR

BOTONERA A 24V

OPCIONAL:  
MANDO A  
DISTANCIA

OPCIONAL:  
CADENA  
Y GANCHO DE  
CARGA INOX  
AISI316

1 y 2 Velocidades

CÓDIGO	MOD.	CAPAC. MÁXIMA (KGS)	ANCHO DE VIGA (MM)	RADIO MÍNIMO VIGA (MTS)	CLASIFICACIÓN		VELOCIDAD DE ELEVACIÓN (M/MIN)	POTENCIA DE MOTOR (KW)	Nº RAMALES	RUIDO (DB)	DIMEN. CADENA (M/M)
					ISO	FEM					
AEBJ1000	EJP4	250	68-180	1	M5	2m	8	0.4	1	68	Φ4×12
AEBJ1002	EJTP4	250	68-180	1	M5	2m	8/2	0.4/0.1	1	68	Φ4×12
AEBJ2000	EJP4	500	68-180	1	M5	2m	8	0.72	1	65	Φ5×15
AEBJ2002	EJTP4	500	68-180	1	M5	2m	8/2	0.72/0.18	1	65	Φ5×15
AEBJ3000	EJP4	1000	68-180	1	M5	2m	8	1.6	1	73	Φ7.1×21
AEBJ3002	EJTP4	1000	68-180	1	M5	2m	8/2	1.6/0.4	1	73	Φ7.1×21
AEBJ4000	EJP4	2000	74-180	1.5	M5	2m	4	1.6	2	73	Φ7.1×21
AEBJ4002	EJTP4	2000	74-180	1.5	M5	2m	4/1	1.6/0.4	2	73	Φ7.1×21

MODELO	CAPAC. MÁXIMA	H MIN	A	B	C	D	E	F	G	I	J	K	M	N	PESO (KGS)
EJP4	250	423	110	123	201	231	18	273	22	290	423	27	115	115	30
EJTP4	250	423	110	123	201	231	18	273	22	290	423	27	115	115	37
EJP4	500	476	118	162	231	209	18	273	22	340	535	27	115	115	39
EJTP4	500	476	118	162	231	209	18	273	22	340	535	27	115	115	42
EJP4	1000	550	128	187	262	250	20	273	25	383	545	31	105	105	51
EJTP4	1000	550	128	187	262	250	20	273	25	383	545	31	105	105	65
EJP4	2000	628	150	165	262	250	27	303	43	383	541	38	104	104	66
EJTP4	2000	628	150	165	262	250	27	303	43	383	541	38	104	104	70




NOVEDADES

POLIPASTO ELÉCTRICO  
CON CARRO A EMPUJE  
TRIFÁSICO 380V.  
MODELO EJP4/EJTP4


El POLIPASTO EJP4/EJTP4 es el nuevo modelo para uso frecuente, orientado a la industria en general para múltiples usos y ámbitos.



CUERPO EN ALUMINO DE FUNDICIÓN

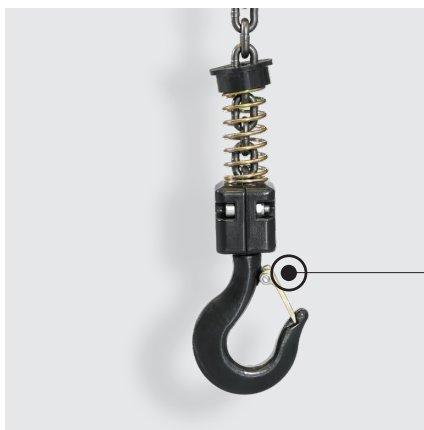

GANCHOS CON CIERRE DE SEGURIDAD DE ACERO FORJADO

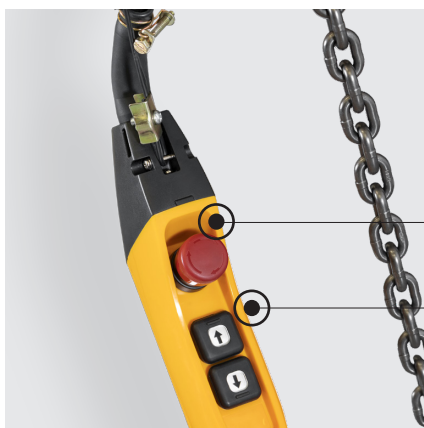

CADENA DE CARGA CLASE DAT SEGÚN NORMA EN 818-7

BOTONERA ERGONÓMICA, PROTECCIÓN IP-65

BOLSA RECOGECADENA INCLUIDA, DIFERENTES MEDIDAS.

**IMPORTANTE:** CONSULTAR QUÉ BOLSA CORRESPONDE EN FUNCIÓN DE LA LONGITUD DE CADENA.