

MODELO RA

GARRAS PARA RAILES


Esta garra está diseñada para la elevación de diferentes tipos de railes ferroviarios.

Características:

- Dispone de cierre de seguridad con muelle.


Nota:

La carga mínima de trabajo no debe ser inferior a un 20% de la carga máxima de trabajo.

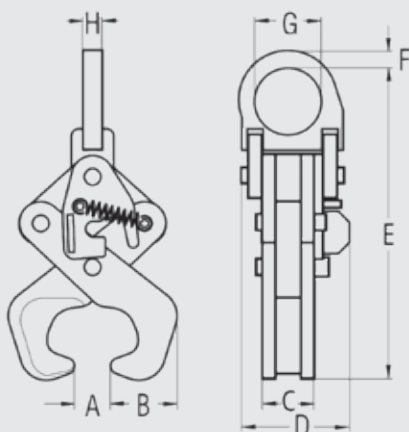


MODELO	CARGA MÁX. DE TRABAJO (KGS.)	CAPACIDAD APERTURA EN (MM.)	PRINCIPALES DIMENSIONES EN (MM.)								PESO (KGS.)	
			A	B	C	D	E	F	G	H		
			84 ABIERTO	45 ABIERTO			230 ABIERTO					
RA20	2.000	15-85			53	110		20	55	20	6,2	
			24 CERRADO	60 CERRADO			275 CERRADO					


ACCESORIOS RECOMENDADOS



ESLINGA "SO"
Pág. 80



ESLINGAS PLANAS
Pág. 90



ESLINGAS REDONDAS
Pág. 91