

MODELO ECEH4

CADENA CON CARRO ELÉCTRICO TRIFÁSICO

UNA VELOCIDAD

Características:

- Protección del motor IP-54, protección de la botonera IP-65, mando a baja tensión a 24v.

OPCIONAL


- Mando a distancia para todos los modelos.
- Cadenas en inox.
- Gancho giratorio inox para modelos de 500kgs. y 1.000kgs.

Nota:

- Asegúrese que la potencia, tensión y frecuencia de la red son las requeridas.
- Las dimensiones marcadas * en la tabla de arriba varían de acuerdo a diferentes elevaciones.
- El diseño, los materiales y las especificaciones están sujetos a cambios sin notificación previa por motivos de mejoras.
- Los polipastos eléctricos JAGUAR no están diseñados para la elevación de personas y no deben ser utilizados con este fin.

ECEH4 · 500 KGS. - 1.000 KGS.
(sólo esquemático)

ECEH4 · 2.000 KGS.
(sólo esquemático)

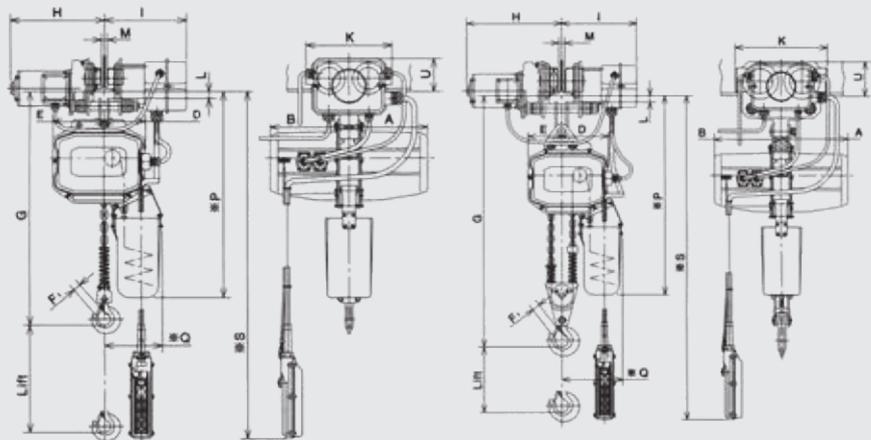

ESPECIFICACIONES ESTÁNDAR

CAPACIDAD (KGS.)	ELEVACIÓN (M.)	VEL. ELEVACIÓN (M./MINUTO)		POT. MOTOR ELEV. (KW)	SERVICIO (MIN.)
		50 HZ	50 HZ		
500	3	6,3	0,8	30	
1.000		6,3	1,6		
2.000		3,2	1,6		

ESPECIFICACIONES ESTÁNDAR: MOD. ECEH4, POLIPASTO CON CARRO ELÉCTRICO UNA VELOCIDAD, TRIFÁSICO, MONOTENSIÓN.

CAPACIDAD (KGS.)	VEL. DEL CARRO (M./MINUTO)	POTENCIA MOTOR CARRO (KW)	SERVICIO (MIN.)	ANCHURA DE VIGA B (MM.)	MÍNIMO RADIO DE CURVA (M.)	ALTURA G (MAX.) (MM.)	PESO NETO APROX. (KGS.)	PRINCIPALES DIMENSIONES (MM.)										
								50 HZ	A	B	D	E	F1	H	I	K	L	M
500	20	0,3	30	75-180	1,0	630	95	168			146	25	b-50			730	195	
1.000					1,0	660	95	249	168	146	30	170	200	270	110	b-50	730	195
2.000					1,0	820	109	180	134	33	b-50			775	235			

ACCESORIOS RECOMENDADOS



**GARRAS ARTICULADAS
MODELO BT**
Pág. 36



ESLINGA "DOL"
Pág. 80



**GARRAS FIJAS
MODELO B**
Pág. 37



**GANCHO PESADOR
MODELO GPJ**
Pág. 70