

GRADO 100

CARGA MÁXIMA DE TRABAJO EN TONELADAS

"NOVEDADES" CONSULTAR ESLINGAS DE CADENA INOXIDABLE							
1 RAMAL		2 RAMALES		3 RAMALES		4 RAMALES	ESLINGA SIN FIN EN AHORCADO
CADENA Ø (MM.)	C.M.T.	0° < β ≤ 45° FACTOR 1,4	45° < β ≤ 60° FACTOR 1,0	0° < β ≤ 45° FACTOR 2,1	45° < β ≤ 60° FACTOR 1,5	FACTOR 1,6	
6	1,40	2,00	1,40	3,00	2,10	2,24	
8	2,50	3,50	2,50	5,30	3,80	4,00	
10	4,00	5,60	4,00	8,00	6,00	6,40	
13	6,70	9,40	6,70	14,00	10,00	10,70	
16	10,00	14,00	10,00	21,00	15,00	16,00	
20	16,00	22,40	16,00	33,60	24,00	25,60	
22	19,00	26,60	19,00	39,90	28,50	30,40	
26	26,50	37,10	26,50	55,65	39,75	42,40	

NOTA: FACTOR DE SEGURIDAD 4:1. LAS CAPACIDADES DE LAS CARGAS MÁXIMAS DE TRABAJO SE REFIEREN ÚNICAMENTE A LAS CONDICIONES NORMALES DE USO Y CON LA CARGA UNIFORMEMENTE REPARTIDA EN CADA RAMAL.



Recomendaciones para manipulación de cargas asimétricas

Para las eslingas de cadena con cargas de forma desigual se recomienda una carga máxima de trabajo que se determine de forma siguiente:

- Eslingas de 2 ramales calcular como una eslinga de 1 ramal en cuanto a la C.M.T.
- Eslingas de 3 y 4 ramales calcular como eslingas de 2 ramales en cuanto a la C.M.T.

Condiciones severas

La cadena y sus componentes no deben utilizarse en contacto con ácidos.

Hay que efectuar revisiones periódicas al utilizar las eslingas en condiciones de trabajo duro, de corrosión o que pueda haber algún peligro.

Ante cualquier duda consulte con su distribuidor.

Influencia de las temperaturas

Las eslingas de cadena G100 pueden utilizarse en temperaturas de -40°C sin que se modifiquen sus características.

Para altas temperaturas la carga máxima de trabajo debe ser reducida de la siguiente manera:

TEMPERATURA DE LA ESLINGA	REDUCCIÓN EN LA C.M.T.
-40°C a 200°C	Ninguna
+200°C a 300°C	10%
+300°C a 400°C	25%

Las eslingas de cadena G-100 no deben usarse a temperaturas más altas o más bajas de las indicadas.

GRADO 100

ESLINGAS DE 1 RAMAL
DE CADENA



TIPO **SOS**

TIPO **SAS**

TIPO **SOL**




TIPO **SAL**

TIPO **CO**

TIPO **CAO**

GRADO 100

ESLINGAS DE 2 RAMALES
DE CADENA



TIPO **DOS**

TIPO **DAS**

TIPO **DOL**



TIPO **DAL**

TIPO **DOO**

TIPO **DAO**

GRADO 100

ESLINGAS DE 3 RAMALES
 DE CADENA



TIPO **TOS**

TIPO **TAS**

TIPO **TOL**




TIPO **TAL**

TIPO **TOO**

TIPO **TAO**

GRADO 100

ESLINGAS DE 4 RAMALES
 DE CADENA

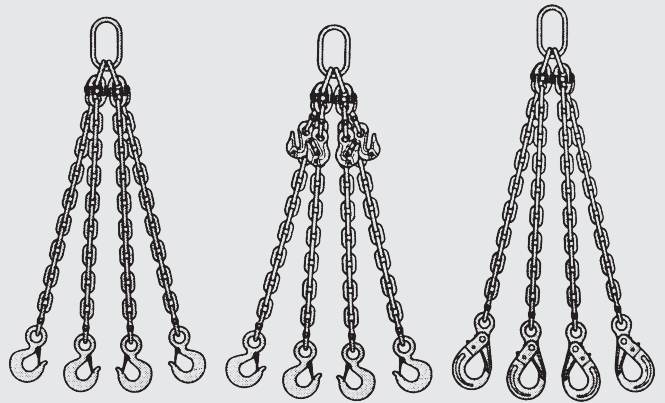

TIPO **QOS**

TIPO **QAS**

TIPO **QOL**




TIPO **QAL**

TIPO **QOO**

GRADO 100

ESLINGAS DIVERSAS DE CADENA



TIPO GARZA RECOGIBLE



TIPO SENCILLO DE CESTO

TIPO DOBLE LAZO AJUSTABLE

TIPO DOBLE CANASTA



GRADO 100

CARGA MÁXIMA DE TRABAJO EN TONELADAS

CADENA Ø (MM.)	C.M.T.				
		0° < β ≤ 45° FACTOR 1,1	45° < β ≤ 60° FACTOR 0,8	0° < β ≤ 45° FACTOR 1,7	45° < β ≤ 60° FACTOR 1,2
6	1,40	1,60	1,20	2,40	1,70
8	2,50	2,80	2,0	4,30	3,00
10	4,00	4,40	3,20	6,80	4,80
13	6,70	7,40	5,40	11,40	8,00
16	10,00	11,00	8,00	17,00	12,00
20	16,00	17,60	12,80	27,20	19,20
22	19,00	20,90	15,20	32,30	22,80
26	26,50	29,15	21,20	45,05	31,80



NOTA: FACTOR DE SEGURIDAD 4:1. LAS CAPACIDADES DE LAS CARGAS MÁXIMAS DE TRABAJO SE REFIEREN ÚNICAMENTE A LAS CONDICIONES NORMALES DE USO Y CON LA CARGA UNIFORMEMENTE REPARTIDA EN CADA RAMAL.

REDUCCIÓN DEL COEFICIENTE POR ARISTAS VIVAS

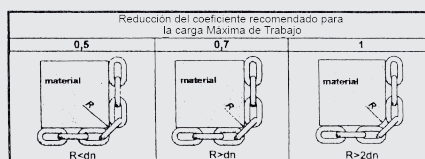

REPOSICIÓN EN CADENAS

$$\frac{d_1 + d_2}{2} > 0,9 d_n$$



Una inspección periódica debe realizarse con arreglo a las condiciones de aplicación, en periodos regulares y al menos una vez al año.

El desgaste originado por el roce con otros objetos se produce habitualmente en el exterior de las partes rectas de los eslabones, donde es fácilmente visible y medible.

El desgaste entre eslabones adyacentes está oculto. Se debería aflojar la cadena y hacer girar los eslabones adyacentes, para hacer visibles sus dos caras interiores del eslabón. El desgaste entre eslabones se mide tomando el diámetro indicado (d 1) y el diámetro a 90° (d 2), y es admisible si la media de estos diámetros no es inferior al 90% del diámetro nominal (dn).