

MODELO RA

GARRAS PARA RAILES


Esta garra está diseñada para la elevación de diferentes tipos de railes ferroviarios.

Características:

- Dispone de cierre de seguridad con muelle.

Nota:

La carga mínima de trabajo no debe ser inferior a un 20% de la carga máxima de trabajo.

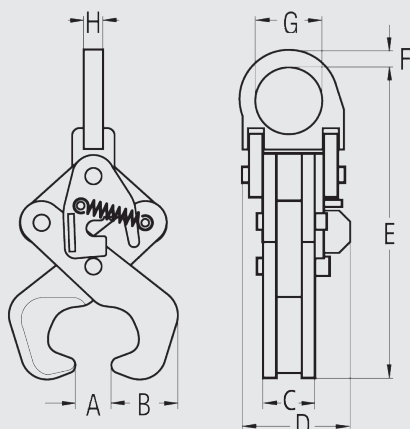

CÓDIGO	MODELO	CARGA MÁX. DE TRABAJO (KGS.)	CAPACIDAD APERTURA EN (MM.)	PRINCIPALES DIMENSIONES EN (MM.)								PESO (KGS.)	
				A	B	C	D	E	F	G	H		
				84 ABIERTO	45 ABIERTO			230 ABIERTO					
AGRA2000	RA20	2.000	15-85	—————		53	110	—————	20	55	20	6,2	
				24 CERRADO	60 CERRADO			275 CERRADO					

ACCESORIOS RECOMENDADOS



ESLINGA "SO"
Pág. 86



ESLINGAS PLANAS
Pág. 96



ESLINGAS REDONDAS
Pág. 97