

MODÈLES ECE4 - ECTE4

PALANS ÉLECTRIQUES À CHAÎNES AVEC CHARIOT ÉLECTRIQUE

Caractéristiques

- Protection IP-54 du moteur, protection IP-65 du clavier.

OPTIONNEL

- Télécommande pour tous les modèles
- Chaînes en acier inoxydable.
- Crochet rotatif en acier inoxydable pour les modèles de 250 kg, 500 kg et 1000 kg.




UNE OU DEUX VITESSES

ECE4 - ECTE4 - 250 Kg - 500 Kg - 1000 Kg - 3000 Kg.
(schématique seulement)

Palans électriques à chaîne avec chariot électrique à une ou deux vitesses

ECP4 - ECTP4 - 2.000 Kg - 5.000 Kg
(schématique seulement)

Palans électriques à chaîne avec chariot électrique à une ou deux vitesses

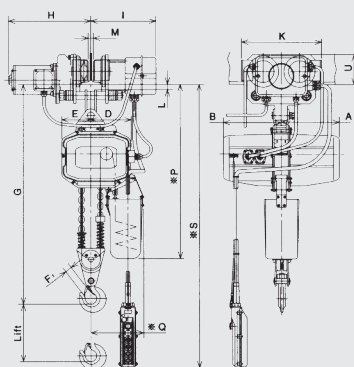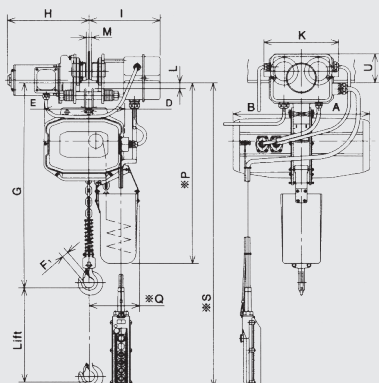

ECE4-ECTE4
500 kg.



SPÉCIFICATIONS D'UNE (1) VITESSE DE LEVAGE ECG4 - ECP4									
CODE ECE4	CAPACITÉ (kg)	LEVAGE (m)	VITESSE DE LEVAGE (m/MINUTE)		PUISSANCE DE L'ÉLEVATION DU MOTEUR (KW)		SERVICE (MIN.)	CHAÎNE	
			50 HZ	60 HZ	50 HZ	60 HZ		DIA. (MM.)	No DE BRINS
AEAA100	250	3	8,7	10,3	0,4	0,5	30	6,3	1
AEAA200	500	3	8,6	10,1	0,9	1,1		6,3	1
AEAA300	1.000	3	5,6	6,7	1,1	1,3		7,1	1
AEAA400	2.000	3	2,8	3,3	1,1	1,3		7,1	2
AEAA500	3.000	3	4,4	5,2	2,5	3,0		11,2	1
AEAA600	5.000	3	2,6	3,1	2,5	3,0		11,2	2

SPÉCIFICATIONS DE DEUX (2) VITESSES DE LEVAGE ECTG4 - ECTP4														
CODE ECTP4	CAPACITÉ (kg)	LEVAGE (m)	VITESSE DE LEVAGE (m/MINUTE)				PUISSANCE DE L'ÉLEVATION DU MOTEUR (KW)				SERVICE (MIN.)		CHAÎNE	
			RAPIDE		LENT		RAPIDE		LENT		RAPIDE	LENT	DIA. (MM.)	No DE BRINS
			50 HZ	60 HZ	50 HZ	60 HZ	50 HZ	60 HZ	50 HZ	60 HZ				
AEAA102	250	3	8,7	10,3	2,2	2,6	0,4	0,5	0,10	0,13	30	10	6,3	1
AEAA202	500		8,6	10,1	2,2	2,6	0,9	1,1	0,23	0,28				
AEAA302	1.000		5,6	6,7	1,4	1,7	1,1	1,3	0,27	0,33				
AEAA402	2.000		2,8	3,3	0,7	0,8	1,1	1,3	0,27	0,33				

SPÉCIFICATIONS STANDARD: MOD. ECP4 - ECTP4, PALAN AVEC CHARIOT ÉLECTRIQUE À UNE OU DEUX VITESSES, TRIPHASÉ, MONOTENSION.

CAPACITÉ (Kg)	VITESSE M/MINUTE		VITESSE M/MINUTE (KW.)	SERVICE (MIN.)	LARGEUR DU FAISCEAU B (mm)	RAYON MINIMUM (M)	HAUTEUR MAX. G (mm)	POIDS NET APPROX. (Kg)	DIMENSIONS PRINCIPALES (mm)											
	50 HZ	60 HZ							A	B	D	E	F1	H	I	K	L	M	*P	*Q
250	20	24	0.2	30	58-125	1.0	495	62	245	245	137	149	20	b/2+280	b/2+240	240	32-t	b-49	670	195
500									245	245	137	149	20	b/2+280	b/2+240	240	32-t	b-49	670	195
1.000									255	255	150	168	25	b/2+208	b/2+240	240	32-t	b-49	705	200
2.000									255	255	191	140	30	b/2+325	b/2+250	360	33-t	b-70	790	220
3.000									350	335	195	150	36	b/2+330	b/2+240	390	37-t	b-76	920	235
5.000	10	12	0.4		95-185	1.5	975	229	350	300	247	93	43	b/2+330	b/2+245	434	38-t	b-80	1.010	290

OPTIONNEL: Vitesse du chariot 10 mètres / minute pour des capacités de 250 à 3000.

ACCESSOIRES RECOMMANDÉS



PINCES MULTIPosition
MODÈLE BT
Pag. 46



ÉLINGUE "DOL"
Pag. 84



PINCES D'ÉPOSITION SIMPLE
MODÈLE B
Pag. 47



BALANCES DE GRUE
MODÈLE GPJ
Pag. 73