

MODÈLE ECJ4

PALAN ÉLECTRIQUE MONOPHASÉ



Le palan ECJ4 est le nouveau modèle MONOPHASÉ, grâce à ses caractéristiques il peut être utilisé dans de nombreuses applications où il n'y a pas de possibilité de se connecter à un réseau triphasé de 380 volts.

Caractéristiques:

- Panneau de boutons-poussoirs 24V.
- De 500kgs à 2000kgs
- 220 VOLTIOS / 50 HZ

- Limiteur de charge sur tous les modèles
- Protection du moteur IP54
- Chaîne de charge classe dat selon la norme EN 818-7.
- Protection thermique du moteur
- Crochets avec fermeture de sécurité en acier forgé
- Sac à chaîne inclus, différentes mesures.
- Panneau de boutons ergonomique, protection IP-65.

Remarque :

Vérifiez quel sac correspond en fonction de la longueur de la chaîne.


OPTIONNEL

- Chaîne et crochet de charge INOX AISI316.
- Télécommande.


UNE VITESSE



ECJ4 · 500 kg - 1.000 kg
(seulement schématique)

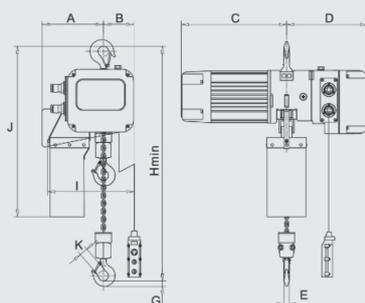

ECJ4 · 2.000 Kg.
(seulement schématique)

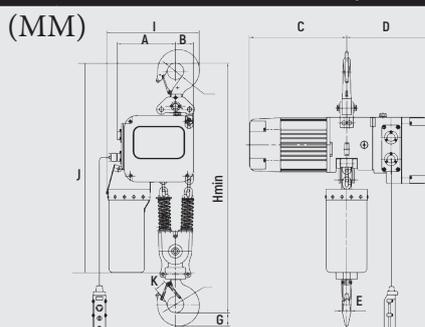

CODE	MODÈLE	CAPACITÉ MAXIMALE (KGS)	CLASSIFICATION		VITESSE DE LEVAGE (M / MIN)	PUISSANCE DU MOTEUR (KW)	NOMBRE DE BRANCHES	RAYON MINIMAL DE LA POUTRE (MTS)	LARGEUR DE LA POUTRE (MM)
			ISO	FEM					
AECJ2000	ECJ4	500	M5	2m	7.6	1.2	1	78	Φ6.3×19
AECJ3000	ECJ4	1.000	M5	2m	5.0	1.2	1	83	Φ8×24
AECJ4000	ECJ4	2.000	M5	2m	2.5	1.2	2	83	Φ8×24

CODE	MODÈLE	CAPACITÉ MAXIMALE	DIMENSIONS PRINCIPALES (MM.)										POIDS (KGS)
			H MIN	A	B	C	D	E	G	I	J	K	
AECJ2000	ECJ4	500	410	142	102	390	353	19	22	276	610	27	62
AECJ3000	ECJ4	1.000	460	142	102	390	353	20	25	276	360	31	66
AECJ4000	ECJ4	2.000	650	185	50	390	353	27	43	279	720	38	82

ACCESSOIRES RECOMMANDÉS



GRIFFES ARTICULÉES
MODÈLE BT
Pag. 46



ÉLINGUE "DOL"
Pag. 84



CHARIOT TYPE
MODÈLE B
Pag. 47



BALANCES DE GRUE
MODÈLE GPJ
Pag. 73