


## PBG (CROCHET) ET PBC (BOULON À OEIL) MODÈLES DE POULIE DE MOUFLAGE



Le bloc est un outil utilisé pour soulever, remorquer et même pour changer la direction de la charge.

L'ouverture de la charnière latérale permet une insertion rapide et facile du câble. Ces blocs peuvent être utilisés à la fois avec des crochets et des boulons à œil et peuvent pivoter à 360°.

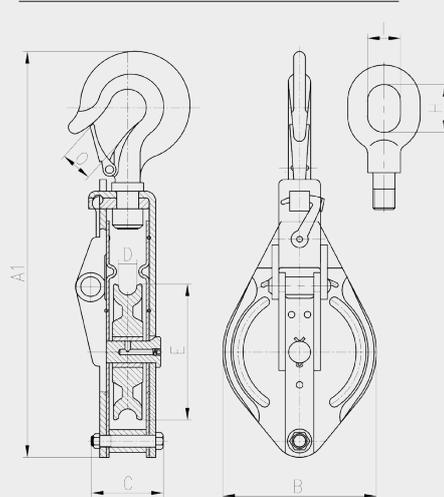

MODÈLE DE CROCHET	Charge de travail maximale (KG.)	A1 (MM.)	B(MM.)	C(MM.)	O(MM.)	H(MM.)	I(MM.)	D, DIA. ROUE (MM.)	DIA/ CÂBLE (MM.)	POIDS NET (KG.)
PBG100	1.000	312	112	55,5	24			100	≤10	3,5
PBG125	1.500	370	140	63,5	29			125	≤13	4,5
PBG150	2.000	443	168	101	36			150	≤16	8
PBG180	3.000	498	204	107	38			180	≤19	11
PBG200	4.000	590	226	128	41			200	≤22	20
PBG250	5.000	590	276	147	48			250	≤25	34
PBC100	1.000	285	112	55,5		39	27	100	≤10	3,5
PBC125	1.500	344	140	63,5		44	30	125	≤13	4,5
PBC150	2.000	417	168	101		53	35	150	≤16	8
PBC180	3.000	478	204	107		71	42	180	≤19	11
PBC200	4.000	556	226	128		87	52	200	≤22	20
PBC250	5.000	651	276	147		90	53	250	≤25	34

### ACCESSOIRES RECOMMANDÉS



TREUIL MANUEL DE LEVAGE  
MODELE TA  
Pag. 44



PALAN DE TIRAGE DE CÂBLES  
EN ALUMINIUM  
MODELE CAL  
Pag. 36



PALAN DE TIRAGE DE CÂBLES  
EN ACIER  
MODELE TCH  
Pag. 37