



MODÈLE PHCM

ÉCROU À ŒIL

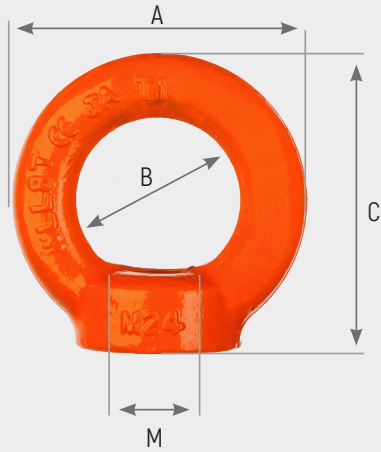

Caractéristiques:

- Léger et fiable.
- Facteur de sécurité 4:1
- Filetage métrique.
- Il devrait être boulonné sur une surface plane.

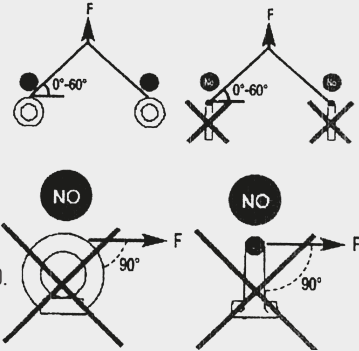

Remarque : Fabriqué en acier de grade 80.

MODÈLE	DIN 13 HAUTEUR	A	B	C	POIDS
M 6	1,00	28	20	36	0,07
M 8	1,25	36	20	36	0,07
M 10	1,50	45	25	45	0,11
M 12	1,75	54	30	53	0,18
M 16	2,00	63	35	62	0,26
M 20	2,50	72	40	71	0,40
M 24	3,00	90	50	99	0,75
M 30	3,50	108	60	109	1,40
M 36	4,00	126	70	128	2,20
M 42	4,50	144	80	147	3,10
M 48	5,00	166	90	168	5,00


CHARGES DE TRAVAIL SELON LE S ANGLES ET LE NOMBRE DE POINTS DE FIXATION

CODE	FILETAGE	CHARGE MAX DE TRAVAIL (Kg)				
		1	2		3-4	
		T	T	T	T	T
		0°	0 - 45°	45° - 60°	0 - 45°	45° - 60°
PHCH 06	M6	0,40	0,14	0,10	0,21	0,15
PHCH 08	M8	0,80	0,28	0,20	0,42	0,30
PHCH 10	M10	1,00	0,35	0,25	0,52	0,37
PHCH 12	M12	2,00	0,70	0,50	1,05	0,75
PHCH 16	M16	4,00	1,40	1,00	2,10	1,50
PHCH 20	M20	6,00	2,10	1,50	3,15	2,25
PHCH 24	M24	8,00	2,80	2,00	4,20	3,00
PHCH 30	M30	12,00	4,20	3,00	6,30	4,50
PHCH 36	M36	16,00	5,60	4,00	8,40	6,00
PHCH 42	M42	24,00	8,40	6,00	12,60	9,00
PHCH 48	M48	32,00	11,20	8,00	16,80	12,00


ACCESSOIRES RECOMMANDÉS



ESLINGA "DOL"
Pag. 84



ÉLINGUES SANGLE
Pag. 94



ÉLINGUES RONDES
Pag. 95