

MODÈLE RU


NOIX POUR CHAÎNE

Ces roues sont en acier perforé et la tôle encastrée, avec la fabrication BREVETÉE.

Elles ont diverses utilisations et peuvent être utilisées dans des endroits nécessitant une commande à distance, tels que les manœuvres de la valve à grande hauteur, etc.


Elle est livrée avec la bride aveugle, afin de réaliser le trou, la vis ou la goupille fendue nécessaire, ou est également fourni sans moyeu.

Ces roues à crémaillère ont un poids très léger, optimal pour les sites où il y a risque de bosses ou de chutes, le matériau utilisé est de l'acier embouti qui réduit le risque de rupture.

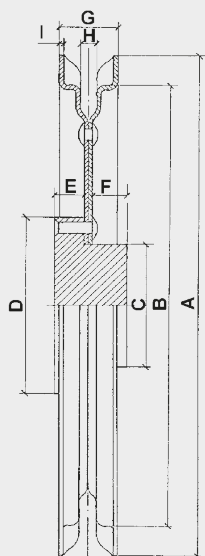

CODE	DIAMÈTRE EXTÉRIEUR (mm.)	NOMBRE DE LIENS	DIAMÈTRE DE CHAÎNE	DIMENSIONS PRINCIPALES (mm)									POIDS NET (Kg)
				A	B	C	D	E	F	G	H	I	
AR02000	160	8	6	160	128	50	74	15	10	30	8	2	1,2
AR03000	210	11	6	210	117	50	74	17	8	31	8	2	1,6
AR04000	225	12	6	225	195	64	94	12	18	31	8	2	2,6
AR05000	260	14	6	260	230	64	94	15	17	31	8	2	3,1
AR06000	300	16	6	300	264	64	94	15	15	33	8	3	4,2
AR07000	350	19	6	350	314	64	94	15	15	33	8	3	5,6
AR08000	400	22	6	400	368	64	94	15	15	33	8	3	7,3
AR09000	450	25	6	450	416	64	94	15	15	33	8	3	10,1
AR10000	500	28	6	500	466	64	94	15	15	33	8	3	12,2

ACCESSOIRES RECOMMANDÉS



CHAÎNE DE CONTRÔLE