

SÉRIE 580 AC


CARROS PORTA-POLIAS ANTICORROSÃO



A

Rodas, porcas e corrente em aço inoxidável

Tampões de borracha para amortecer o choque no final do percurso.

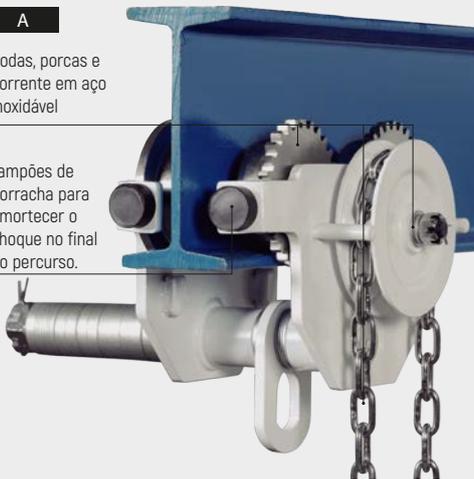

Os carros da série 580AC foram concebidos e fabricados de acordo com os requisitos da norma ISO12944, com o grau de anticorrosão mais elevado, de até C5-m.

Este produto é adequado para ser utilizado em ambientes marinhos e lugares com elevada salinidade.

Rodas e suporte com capacidade de adaptação a diferentes tipos de vigas (IPN, IPE e HEB) e uma grande faixa de larguras.

Nota:

Os carros JAGUAR não foram concebidos para o deslocamento de pessoas.


B

Adaptável a uma ampla faixa de vigas.



Tipo A

Tipo B

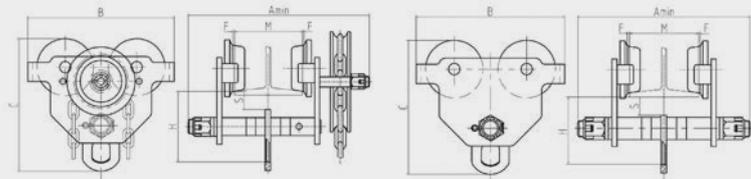


A	CÓDIGO	CAPACIDADE (KGS)	FAIXA LARGURA DE VIGA (MM)	PESO COM 3 M (KGS)	DIMENSÕES					
					A	B	C	H	S	F
	AARAT5200	500	45-150	7	270	222	190	106	28	1,5-3
	AARAC5300	1.000	56-200	12	340	270	220	125	30	1,5-3
	AARAC5500	2.000	82-200	20	345	300	260	150	40	1,5-3
	AARAC5600	3.000	94-200	30	365	353	308	170	40	1,5-3
	AARAC5800	5.000	108-200	44	380	400	350	190	40	1,5-3
	AARAC5920	10.000	116-200	78	410	455	395	195	40	1,5-3
B	CÓDIGO	CAPACIDADE (KGS)	FAIXA LARGURA DE VIGA (MM)	PESO COM 3 M (KGS)	DIMENSÕES					
					A	B	C	H	S	F
	ABRAC5200	500	45-150	6	250	225	190	100	30	1,5-3
	ABRAC5300	1.000	56-200	11,5	312	270	220	122	35	1,5-3
	ABRAC5500	2.000	82-200	19	330	300	260	150	40	1,5-3
	ABRAC5600	3.000	94-200	29	350	355	308	170	40	1,5-3

ACESSÓRIOS RECOMENDADOS



TALHAS DE CORRENTE ANTICORROSÃO
SÉRIE 680 AC
Pág. 31



TALHAS DE ALAVANCA "PALFER" ANTICORROSÃO R
SÉRIE 980 AC
Pág. 33