


SÉRIE 990 AT

PALANS À LEVIER ANTI-ÉTINCELLES «PALFER»



Gancho de suspensão e carga, guilamentos de corrente, roda de comando e final de corrente com banho de cobre

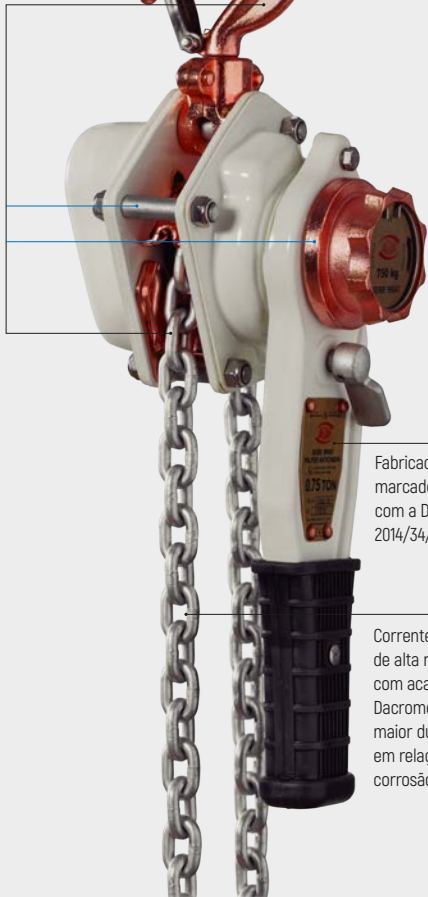

Fabricado e marcado de acordo com a Diretiva ATEX 2014/34/EU

Corrente de aço de alta resistência com acabamento Dacromet para uma maior durabilidade em relação à corrosão

O aparelho foi concebido para ter a marcação Grupo II, Categoria 2, Classe de temperatura T4, para trabalhar na presença de gases e/ou vapores de líquidos combustíveis (G) do Grupo IIC, com o objetivo de poder ser colocado em zonas ATEX como a ZONA 1. O aparelho está marcado da seguinte forma
Ex II 2 G Ex h IIC T4 Gb.


Este aparelho também foi concebido para ter a marcação Grupo II, Categoria 2, Temperatura Máxima Superficial 120°C, para trabalhar na presença de pó combustível (D), com o objetivo de poder ser colocado em zonas ATEX classificadas como ZONA21. O aparelho será marcado da seguinte forma
Ex II 2 D Ex h IIIB T135°C Db.

OPCIONAL

- Correntes de carga inoxidável.


0.25t-3t

6t

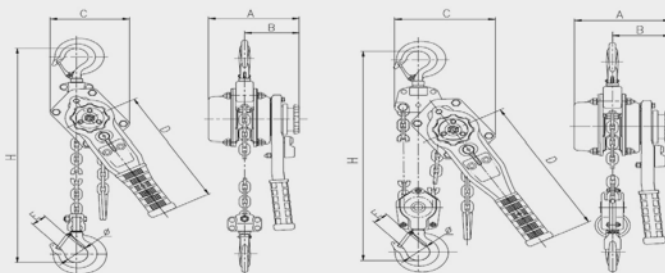

CÓDIGO	CAPACIDADE (KGS)	N.º DE RAMAIS	FORÇA (N.)	PPESO COM 1,5 MTS (KGS)	ABERTURA DE GANCHOS (MM)	DIMENSÕES				
						A	B	C	D	H
APAAT0250	250	1	240	2,3	23	92	76	72	173	260
APAAT0500	500	1	256	5,5	23,5	152	94	115	255	290
APAAT1000	750	1	335	7	24	165	100	135	255	360
APAAT2000	1.500	1	373	13	31	178	104	145	325	400
APAAT3000	3.000	1	395	20	37	206	118	199	405	520
APAAT4000	6.000	2	398	32	46	206	118	230	405	595

ACESSÓRIOS RECOMENDADOS



POLIAS MANUAIS DE CORRENTE ANTICHISPA
SÉRIE 690AT

Pág. 28



CARROS PORTA-POLIAS ANTICHISPA
SÉRIE 590AT

Pág. 29