

MODELO COMPACT

DE CORRENTE MONOFÁSICO



A ferramenta perfeita para montadores, pequena e leve.

Características:


- Duas velocidades.
- Variador de velocidade, desde a botoeira.
- Até 50 mts. de corrente.
- Corpo em alumínio.
- Limitador de carga.
- Protetor térmico.
- Proteção do motor IP-54, proteção da botoeira IP-65, comando de baixa tensão de 24v.

COM VARIADOR DE VELOCIDADE





Note: Inclui mala de transporte.

COMPACT - 024
(schématique seulement)

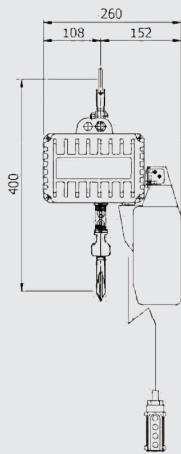

COMPACT - 048
(schématique seulement)

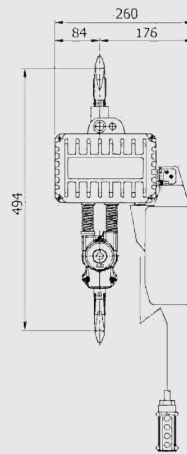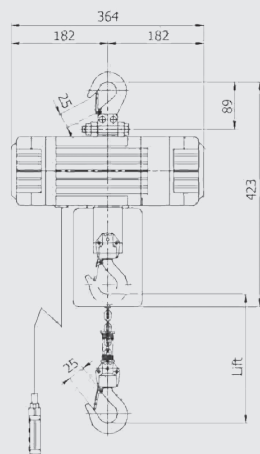

ESPECIFICAÇÕES STANDARD: MOD. COMPACT

CÓDIGO	MODELO	CAPACIDADE (kg)	ELEVAÇÃO (M.)	VEL. ELEVAÇÃO (M./MINUTO)	POT. MOTOR. (W)	SERVIÇO (MIN.)	CORRENTE (MIN.)	Nº DE RAMAIS	PESO LÍQUIDO APROX. *(KGS.)
ACOMP024	COMPACT - 024	240		0-3,2/12,5				1	16,5
			3		600	15	4X12		
ACOMP048	COMPACT - 048	480		0-1,6/6,3				2	19,4

ACESSÓRIOS RECOMENDADOS



LINGA "DOL"™
Pág. 84



LINGAS PLANAS
Pág. 94



GANCHO DE PESAGEM
MODELO GPJ
Pág. 73



CARRO TIPO B
SÉRIE 500
Pag 22