

MODELO ECT4

DE CORRENTE TRIFÁSICO

As talhas elétricas de duas velocidades fabricam-se em capacidades que vão de 250 a 2.000 kg.

A relação de 4 a 1 de velocidade do modelo ECT4 é a ideal para uma grande variedade de aplicações, em velocidade lenta trabalha

com precisão, movendo a carga para a posição desejada, e com a velocidade rápida, a carga pode ser manuseada de forma eficaz e rápida. Para a velocidade lenta, prima o botão até meio e a velocidade rápida obtém-se premindo o botão

completamente.

Características:

· Proteção do motor IP-54, proteção da botoeira IP-65.


Nota:

- a) Certifique-se de que a potência, a voltagem · Comando à distância para todos e a frequência são as adequadas.
- b) O desenho, os materiais e as especificações estão sujeitos a mudanças sem aviso Gancho giratório em aço inoxidável para prévio por motivos de melhorias.

 Gancho giratório em aço inoxidável para modelos de 250kgs. 500kgs. e 1.000kgs.
- c) As talhas elétricas JAGUAR não são concebidas para a elevação de pessoas e não devem ser utilizadas para este fim.

OPCIONAL

- os modelos.
- · Correntes em aço inoxidável.

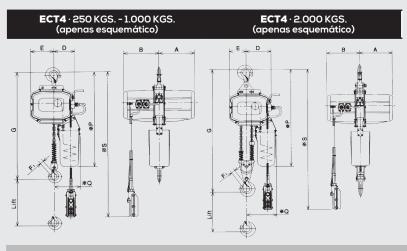



DOS VELOCIDADES



ESPECIFICAÇÕES STANDARD: MOD. ECT4, TALHA ELÉTRICA DE DUAS VELOCIDADES, TRIFÁSICO, MONOTENSÃO.

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·																								
CÓDIGO	CAPACI- DADE (KGS.)	ELEVA. (M.)	VEL. ELEVAÇÃO (M/MINUTO)				POT. MOTOR ELEV. (KW)				SERVIÇO (MIN.)		CORRENTE		ALTURA	CARGA DE	PESO	PRINCIPAIS DIMENSÕES (MM.)						
			RÁPIDO		LENTO		RÁPIDO		LENTO		RÁPIDO	LENTO	DIA.	N° DE	(MÁX.) G (MM.))	PROVA (KGS.)	LIQUI. APROX. (KGS.)	А	В	D	E	F	Р	Q
			50 HZ	60 HZ	50 HZ	60 HZ	50 HZ	60 HZ	50 HZ	60 HZ	RAPIDO	LENTO	(MM.)	RAMAIS										
AE01002	250		8,7	10,3	2,2	2,6	0,4	0,5	0,10	0,13	30	10	6,3	1	485	315	35	245	245	137	149	20	660	195
AE02002	500	3	8,6	10,1	2,2	2,6	0,9	1,1	0,23	0,28			6,3	1	520	625	37	245	245	137	149	20	660	195
AE03002	1.000	J	5,6	6,7	1,4	1,7	1,1	1,3	0,27	0,33			7,1	1	570	1.250	49	255	255	150	180	25	710	200
AE04002	2.000		2,8	3,3	0,7	0,8	1,1	1,3	0,27	0,33			7,1	2	755	2.500	60	255	255	191	135	30	770	240

ACESSÓRIOS RECOMENDADOS



GARRAS ARTICULADAS MODELO BT Pág. 48



LINGA "DOL"



GARRAS FIXAS MODELO B Pág. 47



GANCHO DE PESAGEM MODELO GPJ