

MODELO EQ

BALANCINS COM INDICADOR DE CARGA



O balancim com mola mantém a carga no estado de suspensão. Desta forma, é possível utilizá-lo para manter ferramentas suspensas, permitindo que o operário tenha maior liberdade de trabalho e se canse menos.

Recomendado para tarefas repetitivas nos setores industriais, automóvel e da montagem em geral.

Son application permet de réduire considérablement l'intensité du travail, d'améliorer l'efficacité de la production et des conditions de travail.




Características principais:

- Ancoragem auxiliar para evitar quedas de acordo com a norma DIN-15112.
- Indicador de carga, permite a fácil leitura da carga estabelecida
- Guiamento de cabo fabricado em náilon, reduz a deterioração do cabo e da carcaça.
- Enrolador de cabo de náilon, reduz a fricção e a deterioração do cabo. *
- Dispositivo de segurança, trava o cabo de forma automática em casa de ruptura ou desprendimento da carga.

Nota:

Os modelos EQ80100 e EQ100120 não têm indicador de carga.

* Apenas disponível para os modelos do EQ1522 ao EQ7080

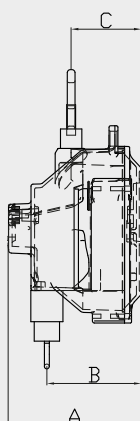

CÓDIGO	CAPACIDADE DE CARGA (KGS)	LONGITUDE DO CABO (M)	COTAS (MM)							PESO (KGS)
			A	B	C	D	E	F	G	
EQ59	5-9	1,3	136	100	72	160	136	174	355	3,6
EQ915	9-15	1,3	136	100	72	160	136	174	355	4
EQ1522	15-22	1,5	160	115	80	233	160	215	450	7,4
EQ2230	22-30	1,5	160	115	80	233	160	215	450	7,8
EQ3040	30-40	1,5	190	140	105	238	190	215	440	10
EQ4050	40-50	1,5	190	140	105	238	190	215	440	10,6
EQ5060	50-60	1,5	200	150	115	238	200	217	435	11,8
EQ6070	60-70	1,5	200	150	115	238	200	217	435	12
EQ7080	70-80	1,5	200	150	115	238	200	217	435	12,5
EQ80100	80-100	1,5	264	215	173	247	264	215	455	13
EQ100120	100-120	1,5	264	215	173	247	264	215	455	14

ACESSÓRIOS RECOMENDADOS



CARRO TIPO A
SÉRIE 500
Pág. 22



PINÇAS DE ANCORAGEM
MODELO BC
Pág. 25



GARRA DE PARAFUSO
MODELO WF
Pág. 49