


## MODELO PHCM


### PINOS FÊMEA

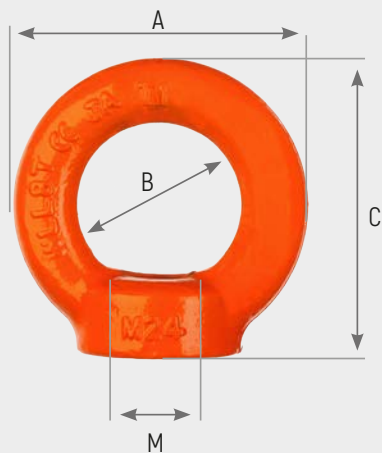

#### Características:

- Leve e fiável.
- Coeficiente de segurança 4:1.
- Rosca métrica.
- Irá aparafusado numa superfície plana.

**Note:** Fabriqué en acier de grade 80.

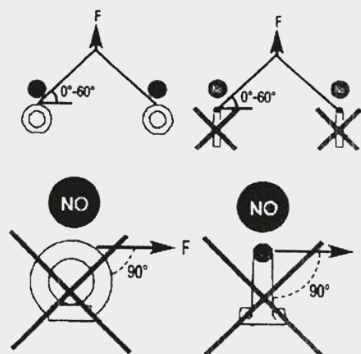

MODELO	DIN 13 PASO	A	B	C	PESO
M 6	1,00	28	20	36	0,07
M 8	1,25	36	20	36	0,07
M 10	1,50	45	25	45	0,11
M 12	1,75	54	30	53	0,18
M 16	2,00	63	35	62	0,26
M 20	2,50	72	40	71	0,40
M 24	3,00	90	50	99	0,75
M 30	3,50	108	60	109	1,40
M 36	4,00	126	70	128	2,20
M 42	4,50	144	80	147	3,10
M 48	5,00	166	90	168	5,00


#### CARGAS DE TRABALHO SEGUNDO ÂNGULOS E NÚMEROS DE PONTOS DE FIXAÇÃO

Nº DE PINOS		1			2		3-4	
		C.M.U.			C.M.U.		C.M.U.	
CARGA MÁXIMA DE UTILIZAÇÃO (KGS.)		T	T	T	T	T	T	
MODELO	ROSCA	0°	0 - 45°	45° - 60°	0 - 45°	45° - 60°		
PHCH 06	M6	0,40	0,14	0,10	0,21	0,15		
PHCH 08	M8	0,80	0,28	0,20	0,42	0,30		
PHCH 10	M10	1,00	0,35	0,25	0,52	0,37		
PHCH 12	M12	2,00	0,70	0,50	1,05	0,75		
PHCH 16	M16	4,00	1,40	1,00	2,10	1,50		
PHCH 20	M20	6,00	2,10	1,50	3,15	2,25		
PHCH 24	M24	8,00	2,80	2,00	4,20	3,00		
PHCH 30	M30	12,00	4,20	3,00	6,30	4,50		
PHCH 36	M36	16,00	5,60	4,00	8,40	6,00		
PHCH 42	M42	24,00	8,40	6,00	12,60	9,00		
PHCH 48	M48	32,00	11,20	8,00	16,80	12,00		


#### ACESSÓRIOS RECOMENDADOS



LINGA "DOL"  
Pág. 84



LINGAS PLANAS  
Pág. 94



LINGAS REDONDAS  
Pág. 95