

MODELO TA


GUINCHOS DE PAREDE



Os guinchos de parede possuem uma manivela para poder subir e descer facilmente. Estão constantemente travados, desta forma, evita-se o risco de queda repentina da carga. Com o novo acabamento anti corrosão, aumenta o tempo de vida útil do aparelho, inclusive em exteriores.

Características principais:

- Segurança total, tanto na subida como na descida, graças ao parafuso sem-fim que possibilita que a carga fique suspensa caso não se acione a manivela, totalmente travado.
- Permite acrescentar os metros do cabo segundo a necessidade.

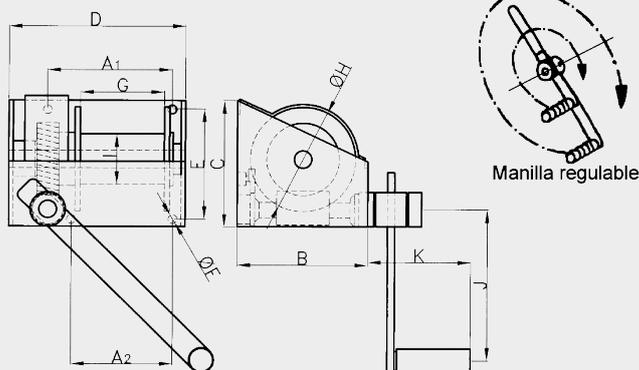

| CÓDIGO | MODELO | CARGA MÁX. DE TRABALHO (KGS.) | PRINCIPAIS DIMENSÕES EM (MM.) | | | | | | | | | | | DIÂMETRO DO CABO RECOMENDADO EM (MM.) | CAPACIDADE DO CABO EM METROS | ESFORÇO DA MANÍVELA (KGS.) | PESO APROXIMADO (KGS.) | |
|---------|--------|-------------------------------|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|---------------------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------|------|
| | | | A1 | A2 | B | C | D | E | F | G | H | I | J | | | | | K |
| AT01000 | TA-25 | 250 | 137 | 100 | 149 | 152 | 199 | 117 | 11 | 95 | 118 | 58 | 250 | 180 | 6 | 20 | 12 | 10 |
| AT02000 | TA-50 | 500 | 182 | 130 | 181 | 181 | 260 | 140 | 13 | 148 | 150 | 69 | 255 | 180 | 7 | 25 | 13 | 15,3 |
| AT04000 | TA-100 | 1.000 | 167 | 165 | 280 | 300 | 300 | 248 | 17 | 158 | 244 | 100 | 375 | 210 | 9 | 35 | 14 | 29,5 |
| AT06000 | TA-200 | 2.000 | 258 | 220 | 340 | 340 | 395 | 295 | 22 | 233 | 285 | 130 | 380 | 194 | 13 | 30 | 22 | 70 |

ACESSÓRIOS RECOMENDADOS



GANCHO COM TRINCO GIRATÓRIO
Pág. 80



MANILHAS
Pág. 101



TALHAS COM DOBRADIÇA
MÓDELO PBC
Pág. 38