


SÉRIE 500


CHARIOT PORTE PALAN



Type A

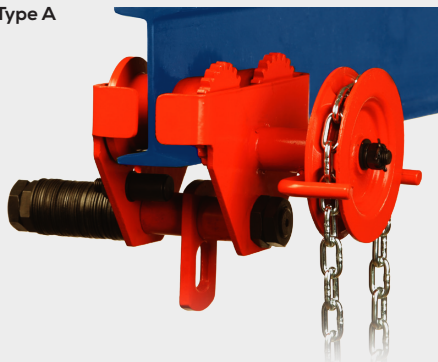

Type B

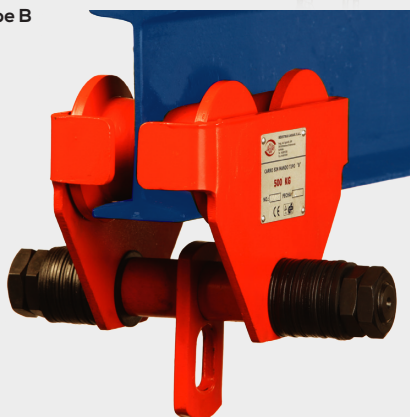

Ces chariots peuvent être fournis en deux types différents, le type "A", manuel / à engrenage et le type "B" sans chaîne ni poussoir.

Les roues sont en acier forgé monté sur roulements à billes. En utilisant de joints de séparation, il peut être réglé pour s'adapter à différentes largeurs et profils de faisceau (IPN, IPE et HEB).

Tous les chariots sont équipés d'une protection contre les chutes et l'inclinaison conformément à la norme DIN 15018 et aux directives relatives aux machines.

Remarque :


Les chariots JAGUAR ne sont pas destinés au transport de personnes.

OPTIONNEL

- Chaîne à main en acier inoxydable.

Type A

Type B

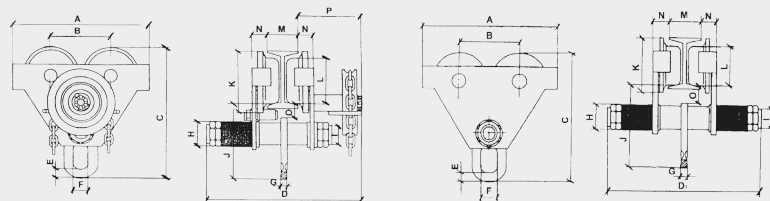


CODE	CHARGE DE TRAVAIL MAXIMALE (kg)	MIN RAYON EN (M.)	LARGEUR DE FAISCEAU EN (MM)	POIDS		DIMENSIONS PRINCIPALES (mm)															
				SANS CONTRÔLE	AVEC 3m	A	B	C	D	D1	E	F	G	H	I	J	K	L	N	O	P
ABR5100 "B"- AAR5100 "A"	250	1,00	"B" 50 - 133 "A" 50 - 143	5,1	8,9	195	94	193	263	207	16	25	10	20	M.20	125	77	57	20	26	82
ABR5200 "B"- AAR5200 "A"	500	1,00	"B" 50 - 133 "A" 50 - 143	5,1	8,9	195	94	193	263	207	16	25	10	20	M.20	125	77	57	20	26	82
ABR5300 "B"- AAR5300 "A"	1.000	1,50	"B" 58 - 150 "A" 58 - 158	8,4	12,4	236	120	210	300	242	15	28	12	24	M.24	132	90	66	24	14	90
ABR5400 "B"- AAR5400 "A"	1.500	2,00	"B" 74 - 176 "A" 74 - 187	12,9	16,5	273	135	234	333	280	16	33	16	27	M.27	140	105	75	28	20	91
ABR5500 "B"- AAR5500 "A"	2.000	2,00	"B" 74 - 176 "A" 74 - 187	12,9	16,5	273	150	234	333	280	16	33	16	27	M.27	140	105	75	28	20	91
ABR5600 "B"- AAR5600 "A"	3.000	2,50	"B" 74 - 184 "A" 74 - 197	21	25,2	319	170	295	352	300	15	35	16	32	M.30	180	130	96	32	30	98
ABR5700 "B"- AAR5700 "A"	4.000	2,50	"B" 90 - 203 "A" 90 - 218	39	50	367	170	330	385	355	22	41	20	38	M.36	198	150	113	35	55	95
ABR5800 "B"- AAR5800 "A"	5.000	2,50	"B" 90 - 203 "A" 90 - 218	39	55	367	205	330	385	355	22	41	20	38	M.36	198	150	113	35	55	95
ABR5910 "B"- AAR5910 "A"	7.500	3,00	"B" 119 - 203 "A" 119 - 200	71	89	455	205	420	395	405	30	65	30	52	M.45	265	180	128	42	35	105
ABR5920 "B"- AAR5920 "A"	10.000	3,00	"B" 119 - 203 "A" 119 - 200	71	93	455	205	420	395	405	30	65	30	52	M.45	265	180	128	42	35	105
AAR5930	15.000	3,50	144 - 203	-	235	642	300	622	480	-	70	110	35	75	M.60	385	274	200	68	55	165
AAR5940	20.000	3,50	144 - 203	-	245	642	300	622	480	-	70	110	35	75	M.60	385	274	200	68	55	165


ACCESSOIRES RECOMMANDÉS




PALANS À CHAÎNE À MAIN
SÉRIE 630
Pag. 20



PALANS À CHAÎNE À MAIN
SÉRIE 650
Pag. 21



PALAN DE CHAÎNE ÉLECTRIQUE
MODÈLE EC4
Pag. 116



CHAÎNE DE LEVAGE EN ACIER
INOXYDABLE