

MODELO RA

GARRAS PARA CARRIS


Esta garra está concebida para a elevação de diferentes tipos de carris ferroviários.

Características:

- Dispõe de fecho de segurança com mola.

Nota:

A carga mínima de trabalho não deve ser inferior a 20% da carga máxima de trabalho.

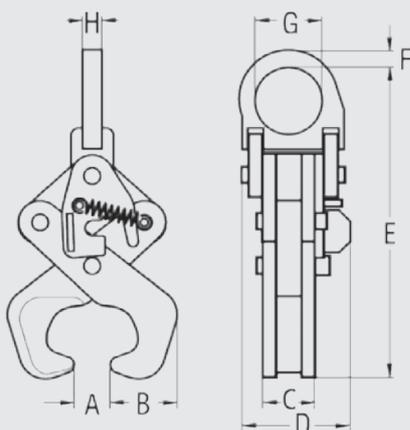

MODELO	CARGA MÁX. DE TRABALHO (KGS.)	CAPACIDADE DE ABERTURA EM (MM.)	PRINCIPAIS DIMENSÕES EM (MM.)								PESO (KGS.)	
			A	B	C	D	E	F	G	H		
			84 ABERTO	45 ABERTO			230 ABERTO					
RA20	2.000	15-85	24 FECHADO	60 FECHADO	53	110	275 FECHADO	20	55	20	6,2	

ACESSÓRIOS RECOMENDADOS



LINGA "SO"
Pág. 80



LINGAS PLANAS
Pág. 90



LINGAS REDONDAS
Pág. 91