

# MODÈLES PTG ET ATC (H)



TENDEUR D'ARRIMAGE A CLIQUET

**Caractéristiques:**


- Le TENDEUR D'ARRIMAGE A CLIQUET JAGUAR est un outil sûr et facile à manipuler pour fixer et tendre des charges.
- Les broches filetées sont décalées d'un côté pour s'ouvrir et de l'autre côté pour se fermer en déplaçant le levier.
- Le filetage de la vis est trapézoïdal et maintient la charge constamment tendue.
- Le TENDEUR D'ARRIMAGE A CLIQUET JAGUAR est livré avec deux crochets ou deux boulons à œil pour se connecter directement à la chaîne ainsi qu'à d'autres éléments de liaison.



**MODÈLE ATC**  
Tendeur à cliquet avec boulon à œil

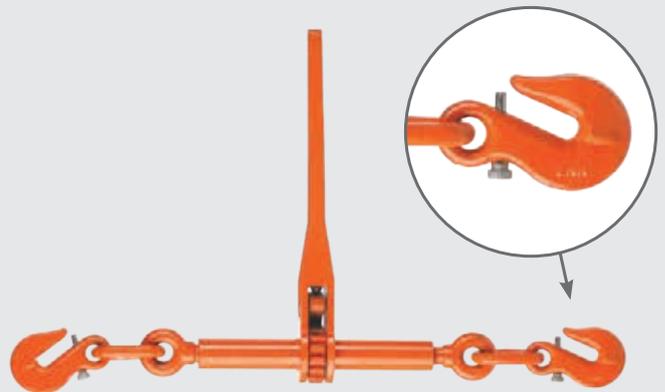

**MODÈLE PTG**  
Tenseur à cliquet avec crochets



MODÈLE	CAPACITÉ DE TRACTION (KN.)	CHARGE DE RUPTURE (KN.)	DIAMÈTRE DE CHAÎNE (mm)	DIMENSIONS PRINCIPALES (mm)								POIDS NET (Kg)
				A	B	C	E	E1	F	F1	G	
PTG1.000	40	80,4	8	357	33	62	570	720	630	780	12	4,5
PTG2.000	63	126	10	357	33	62	640	800	700	860	13,5	5,25
PTG3.000	100	212	13	357	33	64	685	860	780	955	16	7,5
PTG4.000	160	320	16	357	33	64	725	885	830	990	18	9,85
<b>Avec des boulons à œil</b>												
ATC1.000	40	80,4	8	357	33	63	355	530	20	-	-	3,2
ATC2.000	63	126	10	357	33	63	345	510	20	-	-	3,2
ATC3.000	100	212	13	357	33	65	370	535	27	-	-	3,8
ATC4.000	160	320	16	357	33	65	390	545	31	-	-	4,2

**ACCESSOIRES RECOMMANDÉS**



**TENDEUR DE CHAÎNE**



**CROCHET AVEC LE LOQUET 80 DEGRÉ D'UNE CONNEXION DIRECTE**

Pag. 75



**MANILLES**

Pag. 94