

# SERIE 520

## CARROS PORTAPOLEAS DE DOBLE EJE

Los carros para anchos especiales se pueden suministrar en dos tipos diferentes "A" con carro a cadena y "B" sin mando de empuje.

Estos carros se adaptan a una gran variedad de anchuras (IPN, IPE, HEB).


La particularidad de estos carros serie 520 es su doble eje que le permite adaptarse hasta anchos de viga de 300 m/m.

**Nota:**


Los carros JAGUAR no están diseñados para traslación de personas y no deben ser utilizados con este fin.



Tipo A

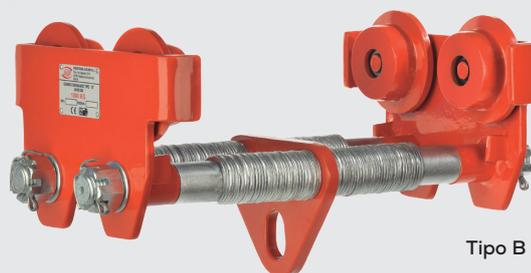

Tipo B

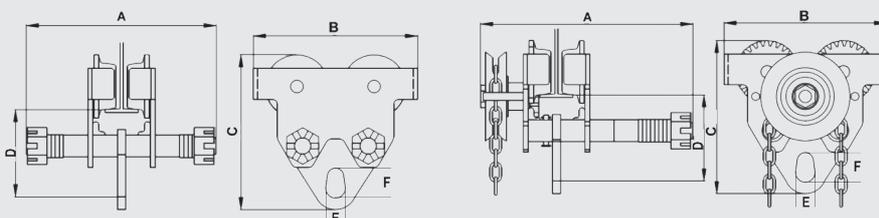

CARGA MÁX. DE TRABAJO (KGS.)	CARGA MÁX. DE TRABAJO (KGS.)	RADIO MÍN. CURVA (MM)	RANGO ANCHURA DE VIGA (MM)	PESO		PRINCIPALES DIMENSIONES EN (MM.)					
				SIN MANDO "B"	CON 3 M. "A"	A	B	C	D	E	F
ABRL5200 "B" - AARL5200 "A"	500	1,00	50-203	7,5	11	330 "B" 350 "A"	200	190	105	22	36
ABRL5300 "B" - AARL5300 "A"	1.000	1,00	64-305	13	16	430 "B" 475 "A"	240	210	108	24	40
ABRL5500 "B" - AARL5500 "A"	2.000	1,50	88-305	20	24	455 "B" 485 "A"	268	236	115	31	41
ABRL5600 "B" - AARL5600 "A"	3.000	2,00	100-305	34	38	465 "B" 495 "A"	320	295	145	31	51
ABRL5800 "B" - AARL5800 "A"	5.000	2,00	114-305	46	51	495 "B" 530 "A"	370	333	175	37	61
ABRL5920 "B" - AARL5920 "A"	10.000	2,50	124-305	89	106	462 "B" 525 "A"	460	447	232	51	90

**ACCESORIOS RECOMENDADOS**



POLEAS MANUALES  
SERIE 630  
Pág. 20



POLEAS MANUALES  
SERIE 650  
Pág. 21



POLIPASTO ELÉCTRICO  
MODELO EC4  
Pág. 118