

MODELO ECJ4

POLIPASTO ELÉCTRICO MONOFÁSICO



El polipasto ECJ4 es el nuevo modelo MONOFÁSICO, gracias a sus prestaciones permite ser empleado en multitud de aplicaciones donde no hay posibilidad de conectar a una red trifásica de 380voltsios.

Características:

- Botonera a 24V.
- Desde 500kgs hasta 2.000kgs
- 220 VOLTIOS / 50 HZ

- Limitador de carga en todos los modelos
- Protección del motor IP54
- Cadena de carga clase dat según norma EN 818-7.
- Protección térmica del motor
- Gancho con cierre de seguridad de acero forjado
- Bolsa recogecadena incluida, diferentes medidas.
- Botonera ergonómica, protección IP-65

UNA VELOCIDAD




Nota:

Consultar qué bolsa corresponde en función de la longitud de cadena.


OPCIONAL

- Cadena y gancho de carga INOX AISI316.
- Mando a distancia.

ECJ4 - 500 KGS. - 1.000 KGS.
(sólo esquemático)

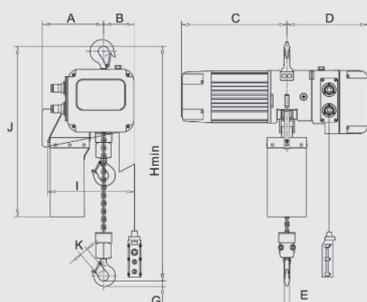

ECJ4 - 2.000 KGS.
(sólo esquemático)

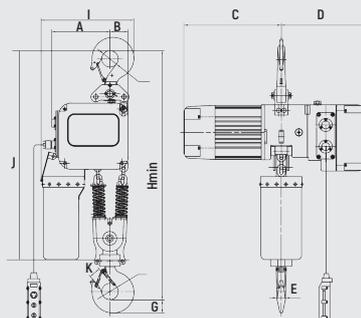

CÓDIGO	MOD.	CAPACIDAD MÁXIMA (KGS)	CLASIFICACIÓN		VELOCIDAD DE ELEVACIÓN (M/MIN)	POTENCIA DE MOTOR (KW)	Nº RAMALES	RUIDO (DB)	DIMENS. CADENA (M/M)
			ISO	FEM					
AECJ2000	ECJ4	500	M5	2m	7.6	1.2	1	78	Φ6.3×19
AECJ3000	ECJ4	1.000	M5	2m	5.0	1.2	1	83	Φ8×24
AECJ4000	ECJ4	2.000	M5	2m	2.5	1.2	2	83	Φ8×24

CÓDIGO	MODELO	CAPAC. MÁXIMA	PRINCIPALES DIMENSIONES (MM.)										PESO (KGS)
			H MIN	A	B	C	D	E	G	I	J	K	
AECJ2000	ECJ4	500	410	142	102	390	353	18	22	276	610	27	62
AECJ3000	ECJ4	1.000	460	142	102	390	353	20	25	276	630	31	66
AECJ4000	ECJ4	2.000	650	185	59	390	353	27	43	276	720	38	82

ACCESORIOS RECOMENDADOS



GARRAS ARTICULADAS
MODELO BT
Pág. 48



ESLINGA "DOL"
Pág. 86



CARRO TIPO B
SERIE 500
Pág. 22



GANCHO PESADOR
MODELO GPJ
Pág. 75