

MODÈLE RA

PINCES DE LEVAGE POUR RAILS


Cette pince est conçue pour lever différents types de rails de chemin de fer.

Caractéristiques:

- Serrure de sécurité à ressort.


Remarque :

La charge de travail minimale ne doit pas être inférieure à 20% de la charge de travail maximale.

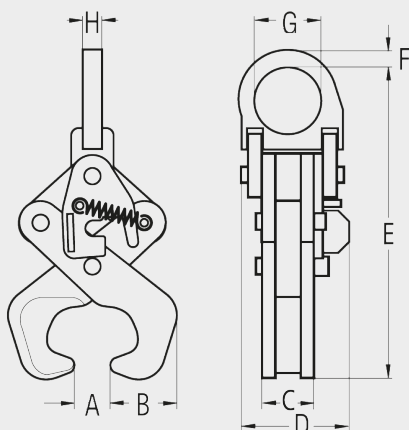

CODE	MODÈLE	CHARGE MAXIMALE DE TRAVAIL (Kg)	CAPACITÉ D'OUVERTURE (mm.)	DIMENSIONS PRINCIPALES (mm)								POIDS (Kg)	
				A	B	C	D	E	F	G	H		
				84 OUVERTE	45 OUVERTE			230 OUVERTE					
AEBV100	RA20	2.000	15-85			53	110		20	55	20	6,2	
				24 FERMÉE	60 FERMÉE			275 FERMÉE					

ACCESSOIRES RECOMMANDÉS



ÉLINGUE "SO"
Pag. 84



ÉLINGUES SANGLE
Pag. 94



ÉLINGUES ROND
Pag. 95