

# SÉRIE 590 AT

## CARROS PORTA-POLIAS ANTICHISPA



O aparelho foi concebido para ter a marcação Grupo II, Categoria 2, Classe de temperatura T4, para trabalhar na presença de gases e/ou vapores de líquidos combustíveis (G) do Grupo IIC, com o objetivo de poder ser colocado nas zonas ATEX como a ZONA 1. O aparelho está marcado da seguinte forma **Ex II 2 G Ex h IIC T4 Gb**.

Rodas e suporte com capacidade de adaptação a diferentes tipos de vigas (IPN, IPE e HEB) e uma grande faixa de larguras.

**Nota:**

Os carros JAGUAR não foram concebidos para o deslocamento de pessoas.

Este aparelho também foi concebido para ter a marcação Grupo II, Categoria 2, Temperatura Máxima Superficial 120 °C, para trabalhar na presença de pó combustível (D), com o objetivo de poder ser colocado em zonas ATEX classificadas como ZONA21. O aparelho será marcado da seguinte forma **Ex II 2 D Ex h IIIB T135°C Db**.

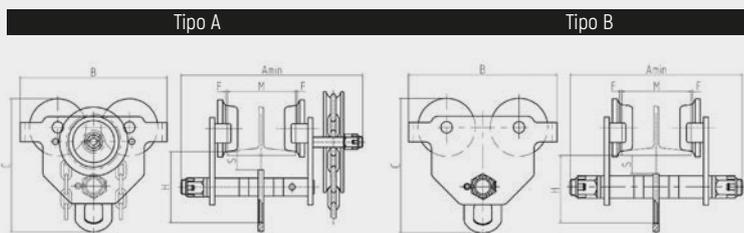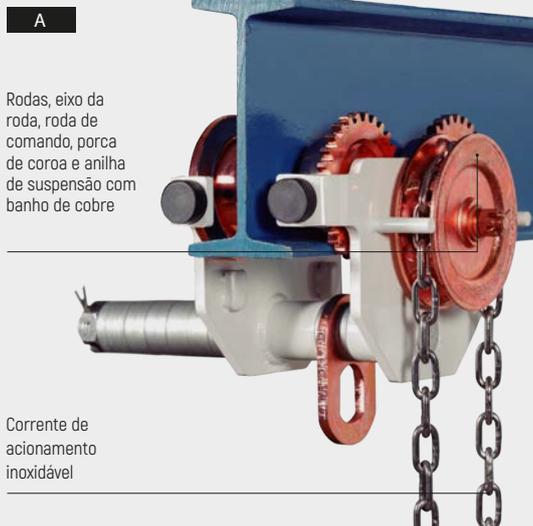

A	CÓDIGO	CAPACIDADE (KGS)	FAIXA LARGURA DE VIGA (MM)	PESO COM 3 M (KGS)	DIMENSÕES					
					A	B	C	H	S	F
	AARAT5200	500	45-150	7	270	222	190	106	28	1,5-3
	AARAT5300	1.000	56-200	11	340	270	220	125	30	1,5-3
	AARAT5500	2.000	82-200	17	345	300	260	150	40	1,5-3
	AARAT5600	3.000	94-200	27	365	353	308	170	40	1,5-3
	AARAT5800	5.000	108-200	42	380	400	350	190	40	1,5-3
	AARAT5920	10.000	116-200	73	410	455	395	195	40	1,5-3

B	CÓDIGO	CAPACIDADE (KGS)	FAIXA LARGURA DE VIGA (MM)	PESO (KGS)	DIMENSÕES					
					A	B	C	H	S	F
	AARAT5200	500	45-150	6	250	225	190	100	30	1,5-3
	AARAT5300	1.000	56-200	10	312	270	220	135	38	1,5-3
	AARAT5500	2.000	82-200	16	330	300	260	150	40	1,5-3

ACESSÓRIOS RECOMENDADOS



TALHAS DE ALAVANCA ANTICHISPA  
SÉRIE 990AT  
Pág. 30



POLIAS MANUAIS DE CORRENTE ANTICHISPA  
SÉRIE 690AT  
Pág. 28